

Dévoisement de réseaux d'eaux usées – Espace LEADERS TR2

Alby-Sur-Chéran

Démarrage : 17/06/2024 - Fin : 30/09/2024


Caractéristiques des travaux et impact éventuel sur les voiries (fermetures...)

Les caractéristiques techniques principales des travaux à réaliser dans le cadre du présent marché sont les suivantes:

Le projet consiste en l'exécution du dévoiement du réseau d'eaux usées « Secteur Espace Leader », deuxième tranche, sur la commune d'Alby-sur-Chéran, comprenant la réalisation d'un réseau gravitaire sur 170 ml de diamètre 200 mm fonte ductile revêtement ciment alumineux, avec la réalisation d'un branchement, ainsi que la réalisation d'un poste de refoulement et d'une canalisation de refoulement PEHD Ø160 mm sur une longueur de 644 ml.

Le chantier présente plusieurs particularités :

- Croisement du refoulement avec réseau Ø300 SPMR (croisement en dessous)
- Travaux de nuit pour les 4 traversées de la RD1201 + RD3 et mise en place d'une déviation
- Dépose de 10 poteaux d'ECP pour la pose du refoulement
- Travaux en talus sur l'accotement de la RD1201

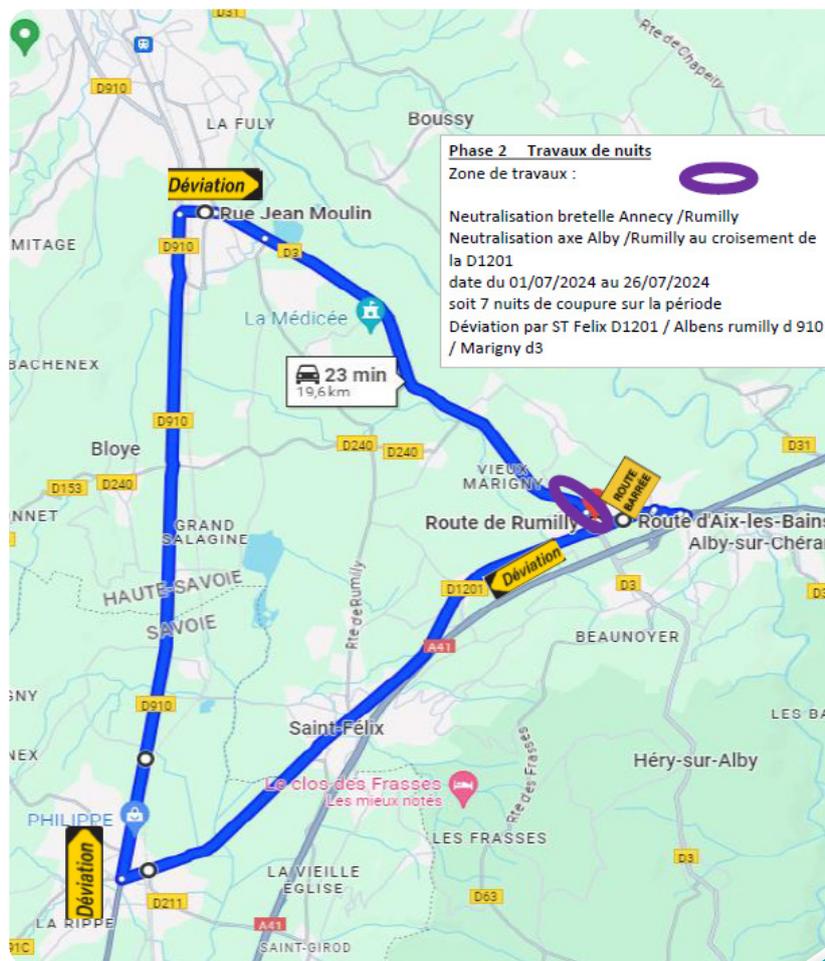

Montant prévisionnel des travaux



Lot 1 collecteur + refoulement EU :
347 876,80 € HT

Lot 2 Poste de refoulement :
76 726,44 € HT

Travaux financés par :
75% SILA & 35 % DEPARTEMENT

Raisons des travaux

Déconnexion de l'Espace Leaders (commune d'Alby sur Chéran) du réseau d'eaux usées de Rumilly Terre de Savoie pour le raccorder à l'UDEP de St-Sylvestre soit environ 2300 Eq. Habitant à raccorder.

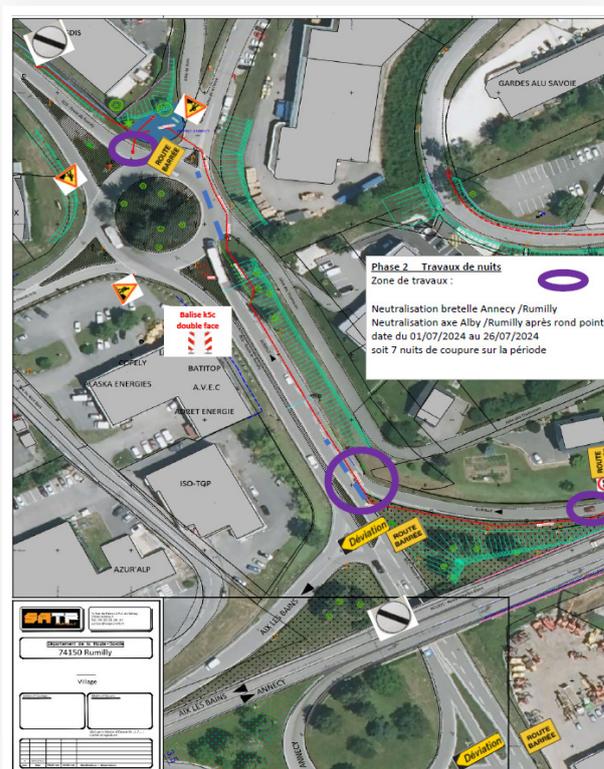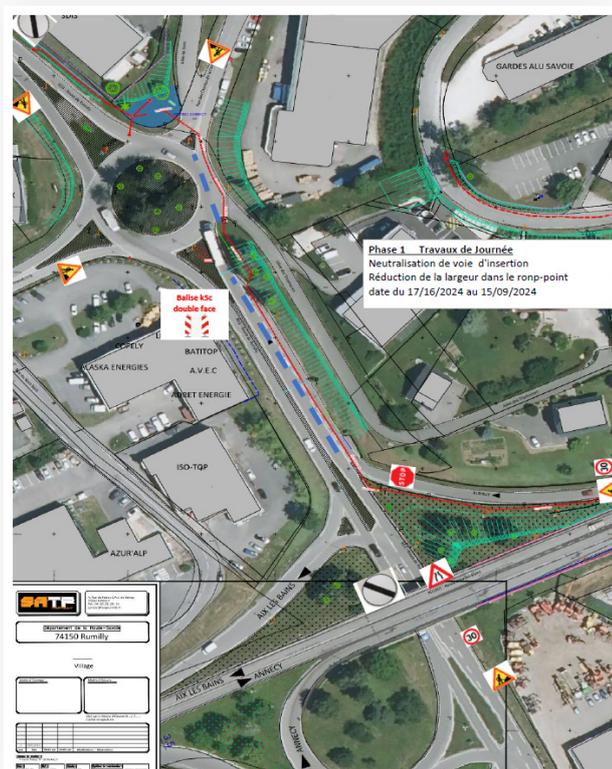

LES ENTREPRISES
INTERVENANTES

